

D Wandeinbauleuchte für Schalterdosen

⚡ Stromschlaggefahr!

Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektro-Fachkraft. Für Leuchten, die nicht gemäß den europäischen Sicherheitsrichtlinien installiert wurden, entfällt jeder Haftungsanspruch.

⚠ Brandgefahr!

Leuchte nicht mit wärmedämmenden Stoffen abdecken.



⚠ Achtung!

Leitungen auf kürzestem Weg zu den Anschlussklemmen führen.

Schutzart IP 20 – geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit dem Finger.



Geschützt gegen das Eindringen fester Fremdkörper mit einem Durchmesser von mehr als 12,5 mm.

Kein Spritzwasserschutz.

Schutzklasse 1 – Leuchte mit Schutzleiteranschluss.



Funktstört gemäß DIN EN 55015.

CE-konform mit den zutreffenden europäischen Richtlinien.



Technische Daten: siehe Aufkleber.

Montage

⚡ Stromschlaggefahr!

Vor der Installation Spannung abschalten. Sicherstellen, dass die Spannung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.

1. Hohlwand-Dose (nicht im Lieferumfang) einsetzen, sofern noch nicht vorhanden (Abb. 1).

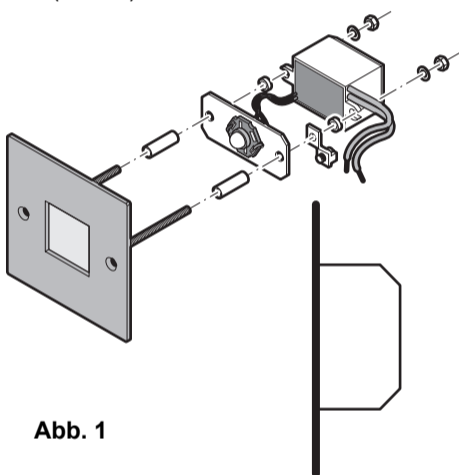


Abb. 1

2. Wandeinbauleuchte über Lüsterklemmen mit 230-V-Leitung und Schutzleiter verbinden (Abb. 2).

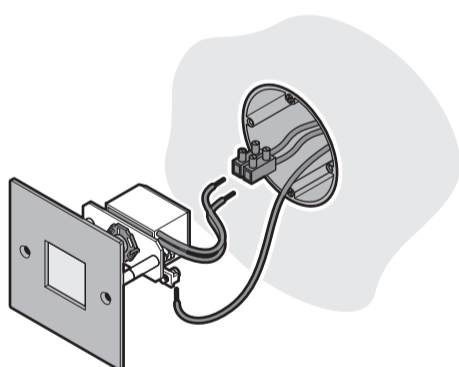


Abb. 2

3. Wandeinbauleuchte an Hohlwand-Dose verschrauben (Abb. 3 und 4).




Abb. 3




Abb. 4

(RU-07-01 / Redaktion: ZINDEL AG, www.zindel.de)

rutec Licht GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Str. 15
28857 Syke
Postfach 1437
28848 Syke
Tel. (0 42 42) 95 65-0
Fax (0 42 42) 95 65-25



E-Mail: info@rutec.de
<http://www.rutec.de>